

HÄFELE



Test
80 000 cykli
zaliczony!

ZAWIASY METALLA 510



Metalla 510 SM 105° do standardowych zastosowań



- > ze zintegrowanym hamulcem w puszcze zawiasu
- > regulacja kąta aktywacji hamulca przełącznikiem 30° lub 10°



Uwaga montażowa:

Dla zapewnienia prawidłowego działania zawiasu i maksymalnego zakresu regulacji, należy stosować się do tabeli nałożeń. Np. przy zawiasie nakładanym, aby uzyskać nałożenie 16 mm (E) należy użyć prowadnika H4 oraz wykonać wiercenie puszki 5 mm od krawędzi (F).




Zawias nakładany z prowadnikiem

- > materiał: puszka i ramię stalowe
- > wykończenie: niklowane
- > montaż: drzwi do korpusu poprzez system szybkiego montażu SM
- > gł. wiercenia: puszka zawiasu 12 mm
- > zakres regulacji: boczna od -1,5 do + 3 mm, wysokości od -2 do + 2 mm, głębokości +2,8 mm
- > z samoczynnym domykaniem

gr. drzwi	odległość puszki E mm			
	3,0	4,0	5,0	6,0
15	1,0	0,9	0,9	0,9
16	1,0	1,0	1,0	1,0
17	1,2	1,2	1,1	1,1
18	1,4	1,3	1,2	1,2
19	1,6	1,5	1,5	1,4
20	1,9	1,8	1,8	1,7
21	2,3	2,2	2,1	2,0
22	2,8	2,6	2,5	2,4
23	4,0	3,2	3,0	2,9
24	5,3	4,3	3,6	3,4
minimalna szczelina F				

Zaokrąglenie krawędzi frontu zmniejsza wartości podane w tabeli.

→ Zawias nakładany



nałożenie drzwi mm								
12	13	14	15	16	17	18	19	
				3	4	5	6	2
		3	4	5	6			4
3	4	5	6					6
odległość puszki E mm				dystans prowadnika H				




mocowanie puszki	rozstaw otworów		
	45/9,5	48/6	52/5,5
z hamulcem			
do przykręcenia	329.14.100	329.14.300	329.14.700
do wciskania w otwór Ø 10 mm*	329.14.110	329.14.310	329.14.710
szybki montaż w otwór Ø 10 mm*	329.14.120	329.14.320	329.14.720
beznarzędziowe	329.14.130	329.14.330	329.14.730
bez hamulca			
do przykręcenia	329.13.100	329.13.300	329.13.700
do wciskania w otwór Ø 10 mm*	329.13.110	329.13.310	329.13.710
szybki montaż w otwór Ø 10 mm*	329.13.120	329.13.320	329.13.720
beznarzędziowe	329.13.130	329.13.330	329.13.730

opakowanie: 1 lub 300 szt.

* rozstaw otworów 45/9,5 mm Ø 8 mm

→ Zawias bliźniaczy

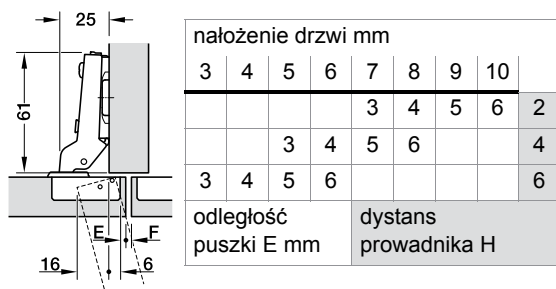

mocowanie puszki	rozstaw otworów		
	45/9,5	48/6	52/5,5


z hamulcem			
do przykręcania	329.14.101	329.14.301	329.14.701
do wciskania w otwór Ø 10 mm*	329.14.111	329.14.311	329.14.711
szybki montaż w otwór Ø 10 mm*	329.14.121	329.14.321	329.14.721
beznarzędziowe	329.14.131	329.14.331	329.14.731

bez hamulca			
do przykręcania	329.13.101	329.13.301	329.13.701
do wciskania w otwór Ø 10 mm*	329.13.111	329.13.311	329.13.711
szybki montaż w otwór Ø 10 mm*	329.13.121	329.13.321	329.13.721
beznarzędziowe	329.13.131	329.13.331	329.13.731

opakowanie: 1 lub 300 szt.

* rozstaw otworów 45/9,5 mm Ø 8 mm

→ Zawias wpuszczany

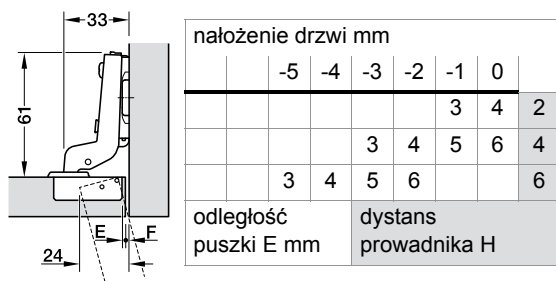

mocowanie puszki	rozstaw otworów		
	45/9,5	48/6	52/5,5

z hamulcem			
do przykręcania	329.14.102	329.14.302	329.14.702
do wciskania w otwór Ø 10 mm*	329.14.112	329.14.312	329.14.712
szybki montaż w otwór Ø 10 mm*	329.14.122	329.14.322	329.14.722
beznarzędziowe	329.14.132	329.14.332	329.14.732


bez hamulca			
do przykręcania	329.13.102	329.13.302	329.13.702
do wciskania w otwór Ø 10 mm*	329.13.112	329.13.312	329.13.712
szybki montaż w otwór Ø 10 mm*	329.13.122	329.13.322	329.13.722
beznarzędziowe	329.13.132	329.13.332	329.13.732

opakowanie: 1 lub 300 szt.


* rozstaw otworów 45/9,5 mm Ø 8 mm

Prowadniki krzyżakowe z systemem szybkiego montażu


- > materiał: stal
- > wykończenie: niklowane
- > zakres regulacji: wysokości na otworze podłużnym ± 2 mm
- > dystans od krawędzi: 37 mm

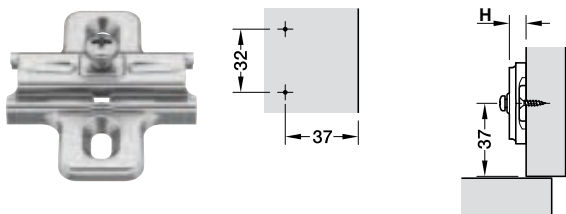


do przykręcenia wkrętami do płyt wiórowych

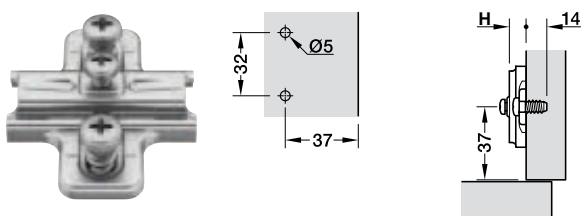

do przykręcenia z wkrętami Euro, głębokość wiercenia 14 mm

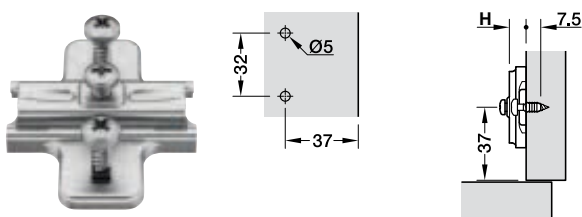

do przykręcenia z zamocowanym kołkiem rozporowym, głębokość wiercenia 7,5 mm

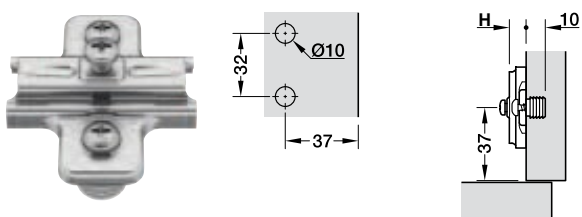

do wbijania, głębokość wiercenia 10 mm

dystans H mm	nr artykułu
do przykręcenia wkrętami do płyt wiórowych	
2	329.87.000
4	329.87.001
6	329.87.002
do przykręcenia z wkrętami Euro, głębokość wiercenia 14 mm	
2	329.87.010
4	329.87.011
6	329.87.012
do przykręcenia z zamocowanym kołkiem rozporowym, głębokość wiercenia 7,5 mm	
2	329.87.020
4	329.87.021
6	329.87.022
do wbijania, głębokość wiercenia 10 mm	
2	329.87.030
4	329.87.031
6	329.87.032

Zaślepki do zawiasów Häfele Metalla 510 SM



- > materiał: stal
- > wykończenie: niklowane

wersja	nr artykułu
zaślepka puszki	329.32.630
zaślepka ramienia	329.32.640